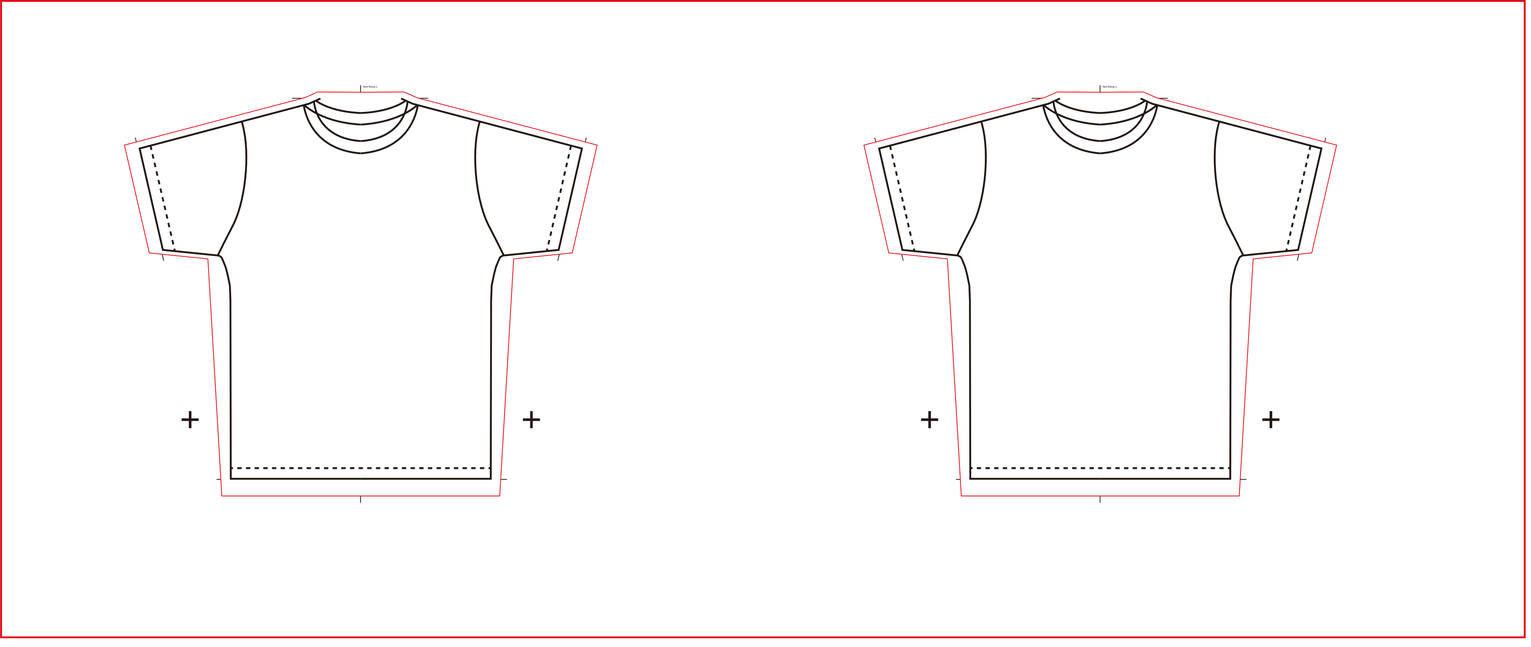

1. テンプレートは表裏兼用です。
   新規レイヤー作成してテンプレートをコピーしてください。

   表裏で柄合わせ等ある場合は表のテンプレートとデザインをリフレクトすると
   柄がつながると思います。

2. クリッピング用のレイヤーと転写ガイドラインのレイヤーを見えない状態にして
   Ｔシャツのみ表示させた状態で、デザインを配置してください。

3. デザインが終わりましたらＴシャツのレイヤーを見えない状態にして
   クリッピング用のレイヤーを表示させてください。

4. クリッピング用のレイヤーでデザインをクリッピングマスクしてください。

5. Ｔシャツのレイヤーを表示させてデザイン配置を確認してください。

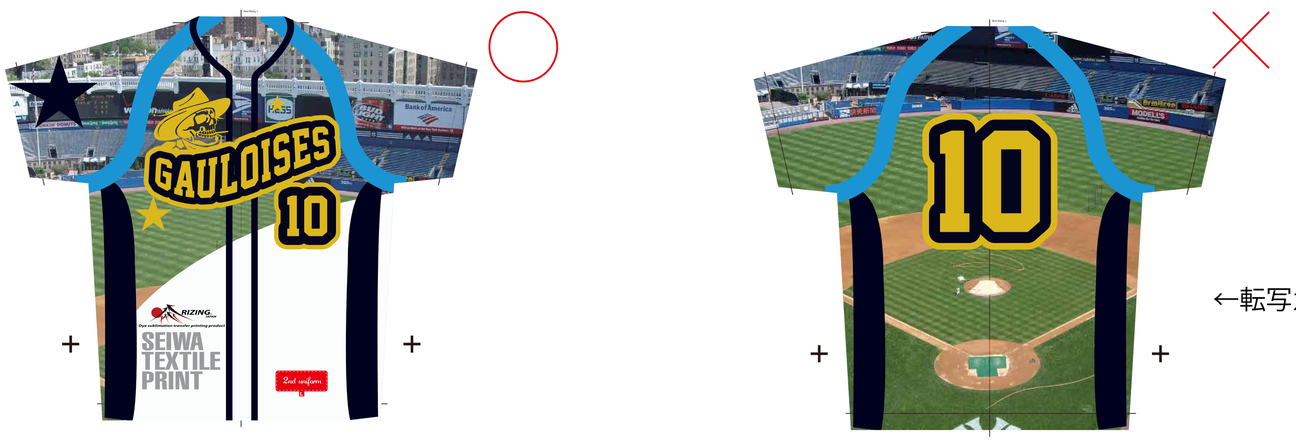

6. Ｔシャツのレイヤーを見えない状態にして
   転写ガイドラインのレイヤーを表示させてください。

←転写ガイドラインのレイヤーはデータの上にしないよう注意してください。

7. 転写紙の印刷有効巾が1300mmなので
   入稿時はたて並びでお願い致します。